



LPF650BTE



Smart Connect FIP



Μετρητής Ροής FLS F6.50




Aliaxis Greece

Feidiou 9 (Vios Building)
Athens GR-106 78, Greece
T:+302102209120
info.gr@alixis.com
www.alixis.gr



- **Μέγιστη εμβέλεια σήματος:** 10 μ, ακόμη και με παρουσία εμποδίων
- **Ρύθμιση παραμέτρων εγκατάστασης:** υλικό και μέγεθος του σωλήνα, Συντελεστής K
- **Προστασία πρόσβασης στις ρυθμίσεις,** μέσω κωδικού χρήστη
- **Πολύγλωσσο περιβάλλον**
- **Ανάγνωση της στιγμιαίας και συνολικής ροής,** και της σχετικής τιμής εξόδου ρεύματος
- **Αυτόματη βαθμονόμηση ροής**
- **Ρύθμιση μονάδων μέτρησης,** φίλτρων και διόρθωση ποσοστού μέτρησης
- **Ρύθμιση του εύρους μέτρησης ροής** που αντιστοιχεί στο εύρος 4-20mA
- **Προσομοίωση τιμών ρεύματος** για αξιολόγηση της βαθμονόμησης και της γραμμικότητας της εξόδου
- **Καταγραφείας δεδομένων**

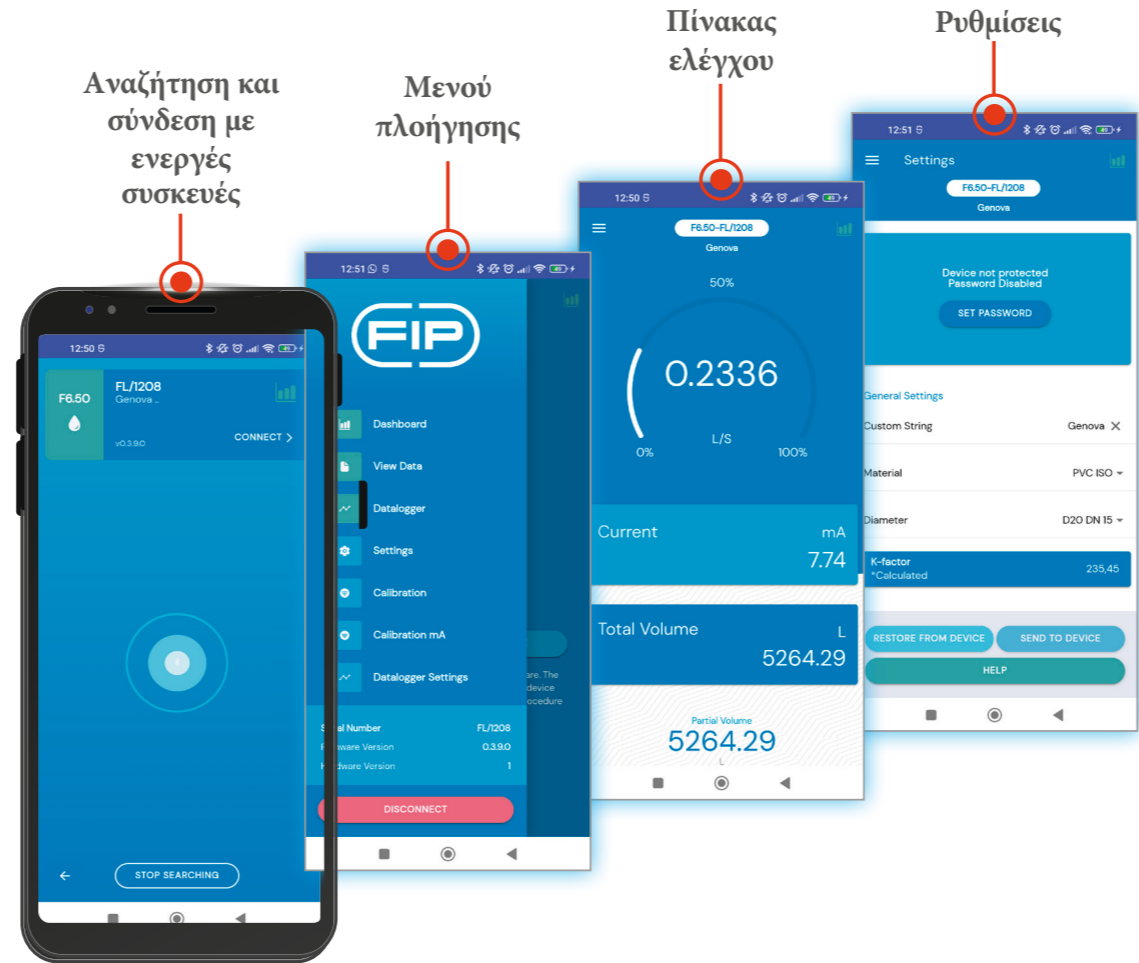

Ο νέος μετρητής ροής **FLS F6.50** επικοινωνεί με τον χρήστη μέσω της εφαρμογής **Smart Connect FIP**, με σύνδεση **Bluetooth®**.

Smart Connect FIP επιτρέπει στον χρήστη να αλληλεπιδρά με τον πομπό με απλό και γρήγορο τρόπο για να έχει πρόσβαση στις ρυθμίσεις του οργάνου ή για ανάγνωση των πληροφοριών που ανιχνεύονται κατά τη χρήση του.